


CELDA DE CARGA SINGLE POINT CD

La celda de carga Flexar CD es una celda paralelográfica insensible a las cargas excéntricas, para balanzas comerciales e industriales, protegida contra el ataque de insectos y del medio ambiente en general.

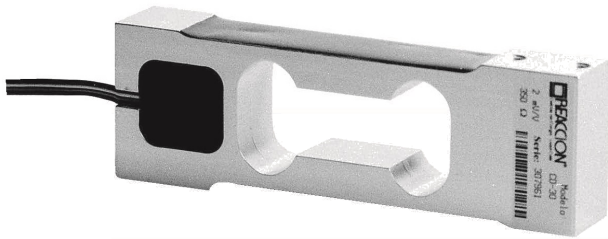

2,5-100 kg

Capacidades

2 mV/V

Sensibilidad

IP66

Grado de protección



Paralelográfica



Insensible a excentricidad



Aluminio



Protección IP66

Características

- Capacidades: 2,5 · 5 · 10 · 20 · 30 · 50 · 75 · 100 kg
- Construcción en aluminio
- Grado de protección IP66
- Protegida contra insectos y el medio ambiente
- Aplicaciones: balanzas de supermercado, contadoras, máquinas de embalaje y dosificadoras

Especificaciones técnicas

Modelo	CD
Capacidades	2,5 · 5 · 10 · 20 · 30 · 50 · 75 · 100 kg
Tensión máxima	15 V
Sensibilidad	2 mV/V $\pm$ 10 %
Resistencia del puente	350 Ω
Balance de cero	$\pm$ 1 % CN
Alinealidad	0,03 % CN
Histéresis	0,02 % CN
Repetibilidad	0,02 % CN
Creep	0,03 % CN
Sobrecarga	150 % CN
Rango de temperatura compensado	-10 °C a +40 °C
Corrección de cero por temperatura	$\pm$ 0,003 % CN/°C
Corrección de sensibilidad por temperatura	$\pm$ 0,0015 % CN/°C
Resistencia de aislación	> 5000 M Ω
Material base	Aluminio
Grado de protección	IP66
Longitud de cable	0,7 m
Conexión	Excitación (+) rojo · Excitación (-) negro · Señal (+) verde · Señal (-) blanco

* Especificaciones sujetas a cambios sin previo aviso por parte del fabricante.

Estructura y dimensiones

Unidad: mm

