


CELDA DE CARGA SINGLE POINT **UDA**

La celda de carga Keli UDA es una celda single point de aluminio de alta capacidad para balanzas de plataforma y equipos de ensayo a compresión, con aprobación OIML C3 y plataformas de hasta 600 x 600 mm.

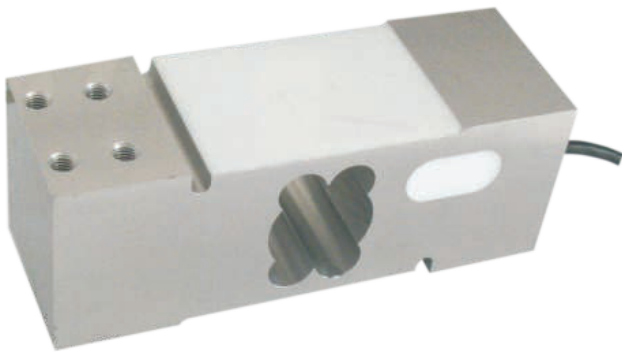

50-800 kg

Capacidades

600x600 mm

Plataforma máxima

C3

OIML



Single point



Aluminio



OIML C3



Plataforma 600 x 600 mm

Características

- Capacidades de 50 a 800 kg
- Construcción en aluminio
- Aprobación OIML C3
- Protección IP65
- Plataforma máxima de 600 x 600 mm
- Aplicaciones: balanzas de plataforma y equipos de ensayo a compresión


Especificaciones técnicas

Modelo	UDA
Capacidades	50 · 60 · 75 · 100 · 150 · 200 · 250 · 300 · 350 · 500 · 600 · 635 · 750 · 800 kg
Sensibilidad	2,0 ± 0,2 mV/V
Clase de precisión	OIML C3
Creep (30 min)	± 166 ppm
Balance de cero	± 3 % Emax
Deriva térmica de cero	± 17,5 ppm/°C
Resistencia de entrada / salida	404 ± 15 Ω / 350 ± 3 Ω
Resistencia de aislación	≥ 2000 MΩ (50 V CC)
Temperatura compensada	-10 °C a +40 °C
Temperatura de trabajo	-20 °C a +50 °C
Sobrecarga segura / de rotura	150 % / 300 % Emax
Excitación	10 V CC recomendada · 15 V CC máx.
Grado de protección	IP65
Material	Aluminio
Cable	1,8 m, Ø 5 mm
Torque de montaje	25 N·m
Plataforma máxima	600 x 600 mm
Conexión	Exc+ azul · Exc- negro · Sig+ blanco · Sig- rojo

* Especificaciones sujetas a cambios sin previo aviso por parte del fabricante.

Estructura y dimensiones

Unidad: mm

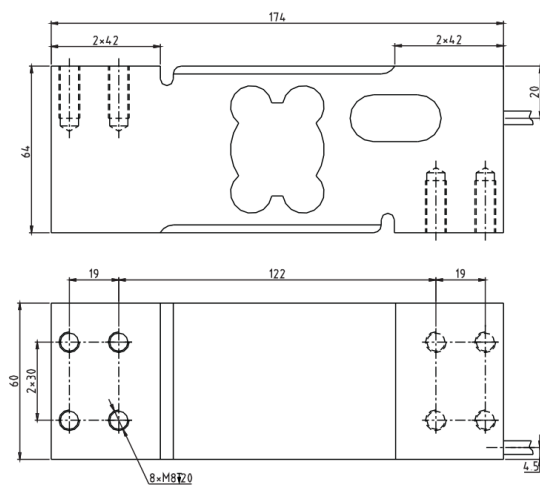

ds of compression testing devices