


MONTAJE AUTOALINEANTE PARA CELDAS RLC

Montaje RLC

El montaje autoalineante RLC, combinado con las celdas de la familia RLC, forma conjuntos de pesaje para control de procesos, dosificación, silos, tolvas y balanzas de cinta. El pie autoalineante es ideal para balanzas de plataforma de capacidad media y de cinta. Se basa en un perno basculante de bajo perfil, totalmente en acero inoxidable.

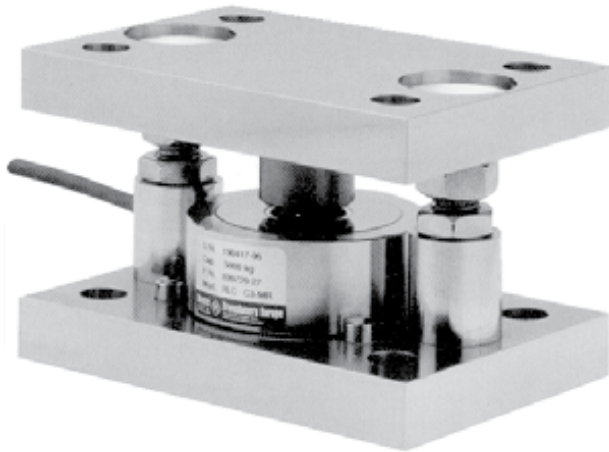

0,25-10 t

Capacidades

+5 mm

Ajuste de altura del pie

Inox

Construcción



Perno basculante



Componentes templados



Protección antivuelco



Celda reemplazable

Características

- Capacidades de 0,25 a 10 t
- Componentes templados en todas las superficies de apoyo
- Introducción de carga por perno basculante
- Construcción en acero inoxidable
- Control de movimiento horizontal y protección antivuelco incorporados
- Permite colocar o reemplazar la celda después de instalado el montaje
- Pie fijo de bajo perfil o pie con 5 mm de ajuste de altura

Especificaciones técnicas

Modelo	Montaje RLC
Celdas compatibles	Revere RLC
Capacidades	0,25 a 10 t
Altura montaje + RLC	75 mm (0,25-1 t) · 100 mm (2-5 t) · 110 mm (10 t)
Altura pie fijo + RLC	50 mm (0,25-1 t) · 85,2 mm (2-5 t)
Altura pie ajustable + RLC	60 + 5 mm · 92,6 + 5 mm · 120,2 + 5 mm
Material	Acero inoxidable

* Especificaciones sujetas a cambios sin previo aviso por parte del fabricante.

Estructura y dimensiones

Unidad: mm

