


ACCESORIO DE MONTAJE

RECIBIDOR CELDA COMPRESIÓN

El recibidor es la copa de acero donde apoya la celda de carga de compresión tipo columna basculante. Se coloca uno arriba y otro abajo de la celda: la centran, reciben la carga y le permiten bascular. Se fabrica en acero SAE 4140 templado y revenido, para las celdas Vishay 116 y Reacción CPT.

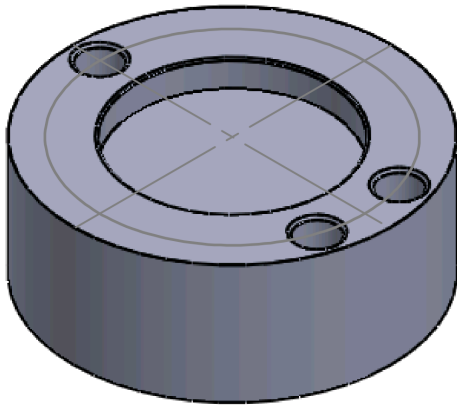

Ø85 mm

Diámetro (modelo 116)

50-60 HRc

Dureza superficial

4140 SAE

Acero templado



Superior e inferior



Acero SAE 4140



Templado y revenido



Para Vishay 116 y
Reacción CPT

Características

- Recibidor (copa) para celdas de carga de compresión tipo columna basculante
- Se usa de a pares: uno superior y uno inferior por celda
- Modelos para celda Vishay 116 y para celda Reacción CPT
- Acero SAE 4140, templado y revenido, con dureza superficial de 50 a 60 HRc
- Asiento mecanizado donde apoya y se centra la celda
- Orificios para pernos de fijación, que impiden que la copa gire

Especificaciones técnicas

Modelo	RECIBIDOR CELDA COMPRESIÓN
Modelos	
116	Para celda de carga Vishay 116
CPT	Para celda de carga Reacción CPT
Recibidor para Vishay 116	
Material	Acero SAE 4140
Tratamiento	Temple y revenido
Dureza superficial	50 a 60 HRC
Diámetro exterior	85 mm
Altura	32 mm
Profundidad del asiento	7 mm
Orificios	2 de Ø10 x 25 mm y 1 de Ø10 x 12 mm, sobre un círculo de Ø71 mm

* Las medidas corresponden al recibidor para la celda Vishay 116. Consultar las del recibidor para la celda Reacción CPT.

Estructura y dimensiones

Unidad: mm

