

BÁSCULA CHEQUEADORA DINÁMICA **CW-15K**



La chequeadora dinámica CW-15K es para carga pesada, con productos de hasta 15 kg y precisión de ± 5 g. Pantalla de 10 pulgadas de fácil operación, con almacenamiento de hasta 100 productos distintos. Ampliamente utilizada para verificar el peso de productos en cajas, bolsas y tambores.



15 kg
Capacidad máxima

± 5 g
Mejor precisión *

85 pzs/min
Velocidad máxima *



Carga pesada, hasta 15 kg



Pantalla de 10", fácil operación




Almacena 100 productos distintos



Cajas, bolsas y tambores

Múltiples aplicaciones industriales: alimentos, logística, líneas de producción automatizadas.



Características

- Carga pesada, para productos de hasta 15 kg, con precisión de ± 5 g
- Pantalla de 10 pulgadas, de fácil operación
- Almacenamiento de hasta 100 productos distintos
- Ampliamente utilizada para verificar el peso de productos en cajas, bolsas y tambores
- Estructura en acero al carbono, con plataforma de pesaje en acero inoxidable S304

Accesorio opcional:

Tramo de rodillos (roller conveyor) de salida




Especificaciones técnicas

Modelo	CW-15K
Capacidad máxima	15 kg
División	1 g
Mejor precisión *	± 5 g
Velocidad máxima de pesaje *	85 pzs/min
Velocidad de cinta	45 a 68 m/min
Tamaño de cinta	800 x 500 mm
Altura de plataforma de pesaje	750 mm (+100 mm/-50 mm)
Material de la cinta	PVC (negro)
Material de la estructura	Acero al carbono; S304 para la plataforma de pesaje
Luz de alarma	Torre de señalización de 3 colores (rojo, amarillo, verde); buzzer opcional
Pantalla	Táctil color de 10 pulgadas
Rechazador (rejetor)	Opciones: tramo de rodillos tipo empuje (roller push)
Alimentación	Monofásica AC 220V ±10%, 50/60Hz, 275W
Temperatura de trabajo	0°C a 40°C
Grado de protección	IP54; IP65 opcional

* Depende del peso, tamaño y material del objeto testeado.

Estructura y dimensiones

Unidad: mm

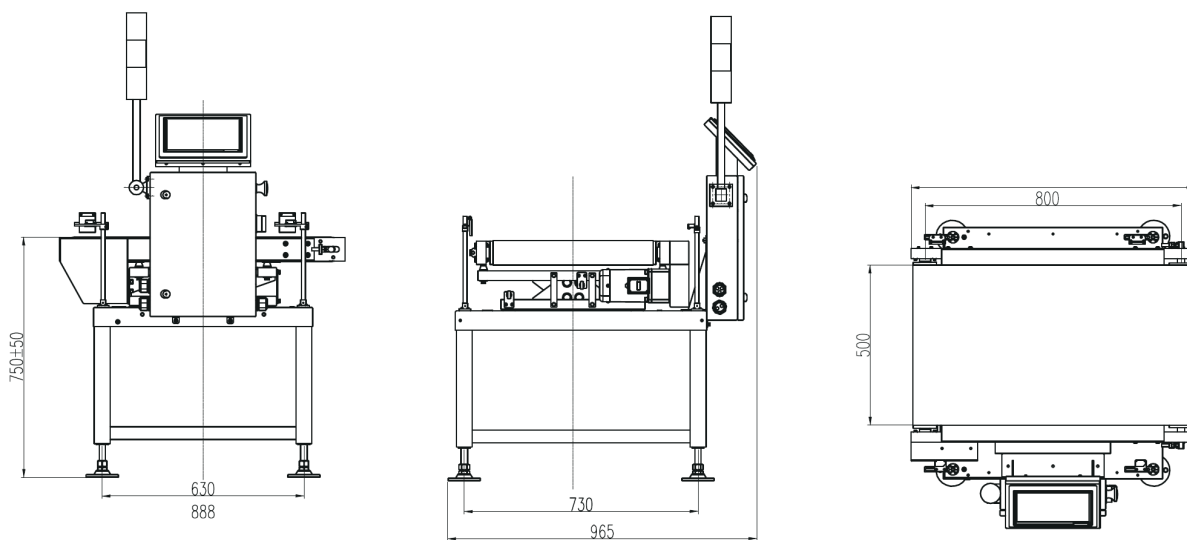

*Specification and dimension may be upgraded. please consult sales manager for the latest info.