BÁSCULA CHEQUEADORA DINÁMICA

CW-100G Pro

GENERAL MEASURE

La chequeadora dinámica CW-100G Pro es la versión de mayor velocidad para líneas de producción farmacéutica, con la misma máxima precisión y repetibilidad de pesaje. Monitorea la eficiencia de fabricación y brinda datos en tiempo real del proceso, y también verifica que el envase secundario esté completo, identificando faltantes.



500 g
Capacidad máxima

±0,1 g
Mejor precisión *

300 pzs/min
Velocidad máxima *

- Máxima precisión y repetibilidad
- Mayor velocidad que la versión estándar
- Verificación de envase secundario completo
- Pantalla táctil de 15"

Múltiples aplicaciones industriales: alimentos, farmacéutica y accesorios.



Características

- Ampliamente utilizada en líneas de producción farmacéutica, para la máxima precisión y repetibilidad de pesaje
- Monitorea la eficiencia de fabricación y brinda datos en tiempo real del proceso
- La integridad y las tendencias del producto también retroalimentan datos a la línea de producción
- Se utiliza también para verificar que el envase secundario esté completo, identificando faltantes
- Estructura en acero inoxidable S304, pantalla táctil color de 15 pulgadas


Especificaciones técnicas

Modelo	CW-100G Pro
Capacidad máxima	500 g
División	0,05 g
Mejor precisión *	± 0,1 g
Velocidad máxima de pesaje *	300 pzs/min
Velocidad de cinta	10 a 70 m/min
Tamaño de cinta	200 x 150 mm
Altura de plataforma de pesaje	750 mm (+100 mm/-50 mm)
Material de la cinta	PU (blanco)
Material de la estructura	Acero inoxidable S304
Luz de alarma	Torre de señalización de 3 colores (rojo, amarillo, verde); buzzer opcional
Pantalla	Táctil color de 15 pulgadas
Rechazador (rejector)	Opciones: soplo de aire (air blow), empuje (push)
Alimentación	Monofásica AC 220V ±10%, 50/60Hz, 375W
Temperatura de trabajo	0°C a 40°C
Grado de protección	IP65

* Depende del peso, tamaño y material del objeto testeado. Precisión de referencia del fabricante: 0,1 g a 120 pzs/min; 0,2 g a 200 pzs/min.

Estructura y dimensiones

Unidad: mm

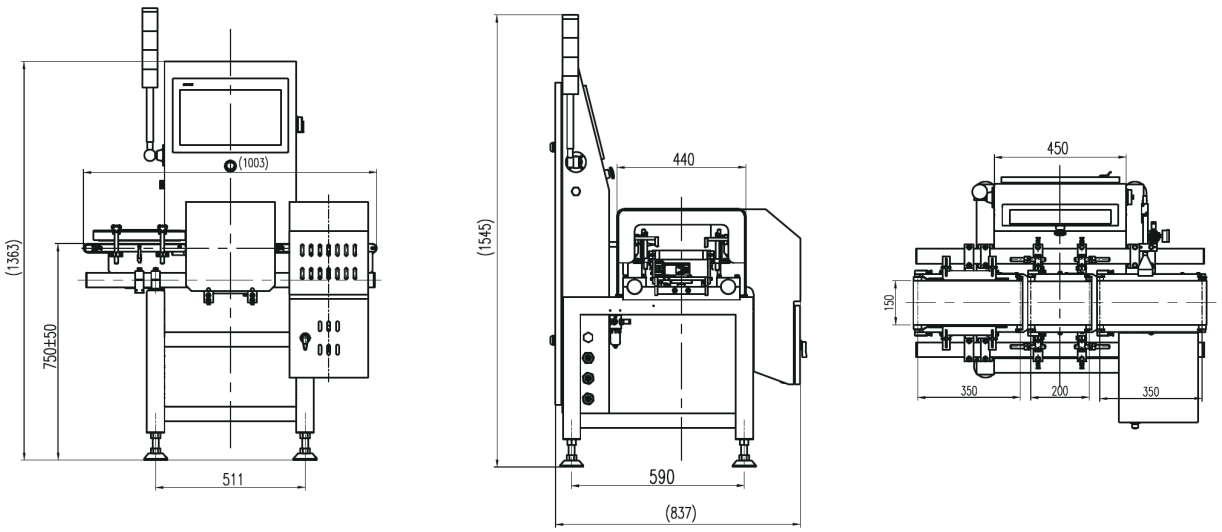

Juan Manuel de Rosas 3130 - Rosario - Santa Fe - Argentina

Tel: +54 341 5582214/15 +54 9 341 2100066

ventas@pesarsrl.com · www.pesarsrl.com