EMBOLSADORA DE PESO BRUTO

AF-50K

GENERAL MEASURE

La embolsadora de peso bruto PaxGO AF-50K está diseñada para el envasado de materiales granulares de flujo libre (partículas plásticas, arroz, azúcar y similares) en bolsas de 5 a 50 kg. Ofrece alta precisión y alta velocidad de trabajo, con diseño modular de fácil desmontaje para limpieza, control por servomotor y ajuste automático configurando solo el valor objetivo.




5-50 kg
Rango de pesaje

±10-25 g
Precisión *

1000 bolsas/h
Velocidad máxima *

- Rendimiento estable
- Diseño modular, fácil de limpiar
- Control por servomotor
- Pesaje de precisión

Apta para diversos productos a granel: partículas plásticas, arroz, azúcar y más.

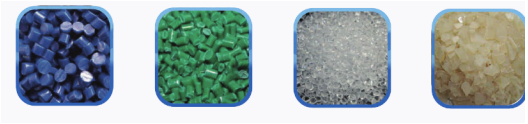


Características

- Diseñada para materiales granulares de flujo libre: partículas plásticas, arroz, azúcar y similares
- Diseño modular, de fácil desmontaje para limpieza
- Configuración de parámetros con función de autoajuste, solo se define el valor objetivo
- Rendimiento estable: el servomotor controla el proceso de alimentación
- Rápida y precisa: 1000 bolsas/h, con precisión de ±10-25 g
- Registro histórico: se guardan los datos de cada paquete

Opcional:

Alimentación por vibrador




Especificaciones técnicas

Modelo	PaxGO AF-50K
Rango de pesaje	5 ~ 50 kg
División	2 g
Precisión *	± 10-25 g
Velocidad máxima *	1000 bolsas/h
Volumen	86 L
Método de alimentación	Control por servomotor, descarga neumática
Material	Acero inoxidable SS304 y acero al carbono
I/O	8 salidas (24V), 8 entradas (24V)
Comunicación	RS485, Modbus TCP/IP
Neumática	0,4 - 0,6 MPa
Alimentación eléctrica	Monofásica AC 220V ±10%, 50/60Hz, 1 kW
Ambiente de trabajo	0 ~ 40°C, sin condensación (H.R. 90%)

* La precisión y la velocidad dependen de las características del material y el peso de empaque.

Estructura y dimensiones

Unidad: mm

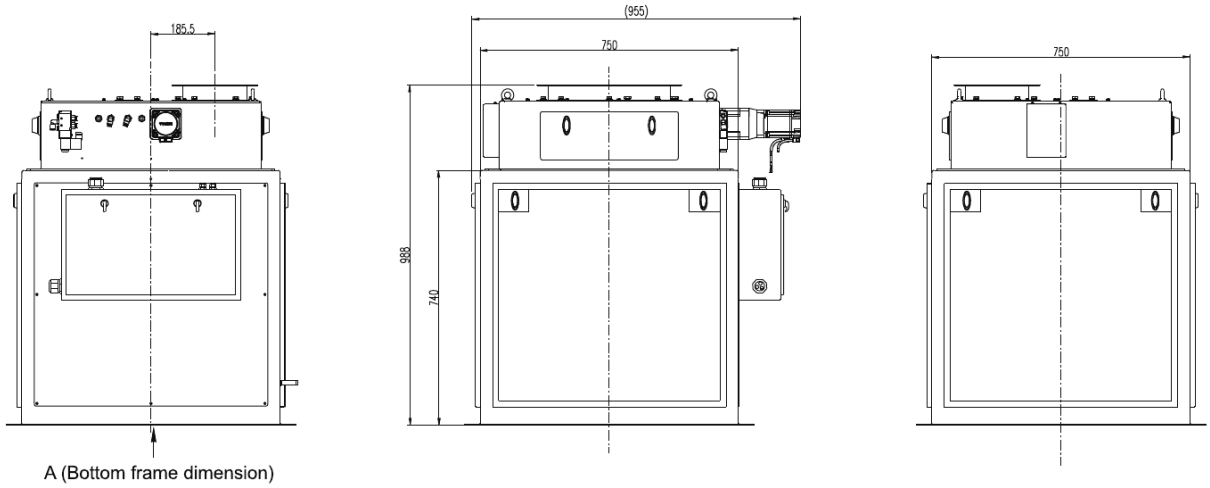

Juan Manuel de Rosas 3130 - Rosario - Santa Fe - Argentina

Tel: +54 341 5582214/15 +54 9 341 2100066

ventas@pesarsrl.com · www.pesarsrl.com